

基础配置与应用

2019年3月27日 21:52

将连接字符串写进配置

```
{  
    "ConnectionStrings": {  
        "BloggingDatabase": "..."  
    },  
}
```

```
services.AddDbContext<BloggingContext>(options =>  
    options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("BloggingDatabase"  
)));
```

对模型实施反向工程

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Scaffold-DbContext


"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=Blogging;Trusted_Connection=True;"

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models

可以通过将 -Tables 参数添加到上述命令来指定要为哪些表生成实体。 例如

-Tables Blog, Post

.NET Standard 标准类库

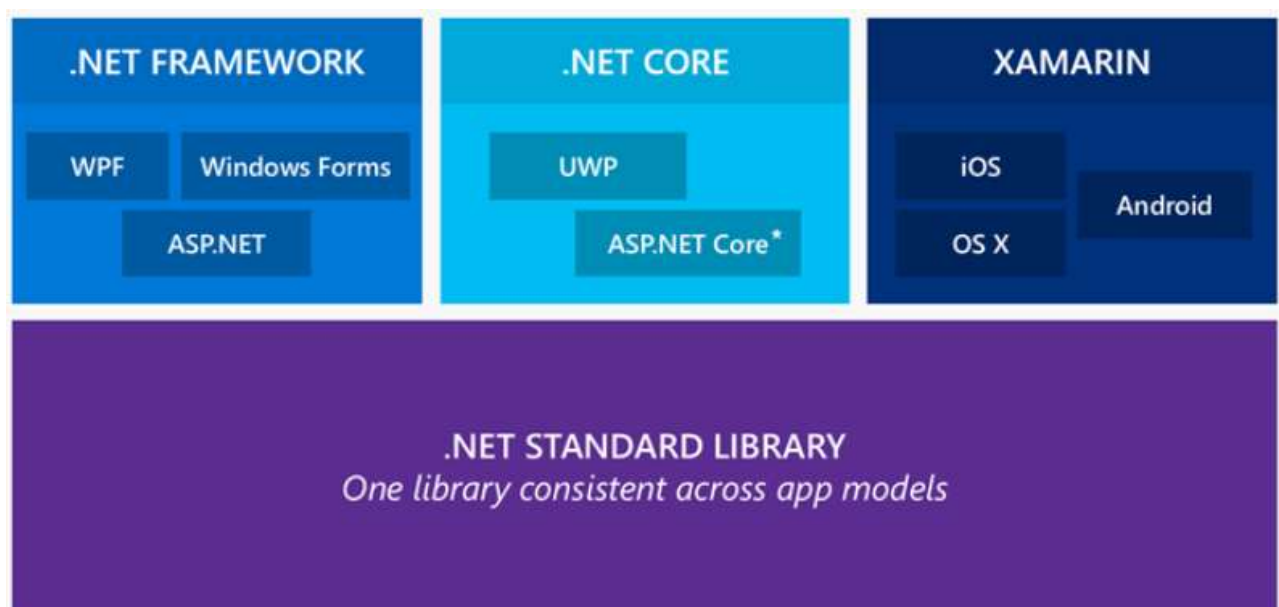



屏幕剪辑的捕获时间: 2019-03-27 21:55