

第05期-如何定义微服务的模型边界

2020年1月5日 10:32


首先，重点关注应用程序的逻辑模型和相关数据是否独立运行，形成分离岛，每个上下文可能具有不同的业务语言（不同的业务术语），例如：用户在身份认证上下文中称为用户，在CRM上下文中称为客户，在订单上下文中称为买家等。

开发人员团队成员对哪些必须具有内聚和哪些可以独立开发有了清晰和共同的理解。

康威定律，它规定应用程序应反映生成它的组织的社交边界，但有时恰恰相反 — 公司的组织是由软件组成的。按照想要公司进行组织的方式生成边界。

<https://www.jianshu.com/p/ba2d444c89d2>

一个单词或一个句子所出现的环境，这个环境会反过来影响它们的含义。

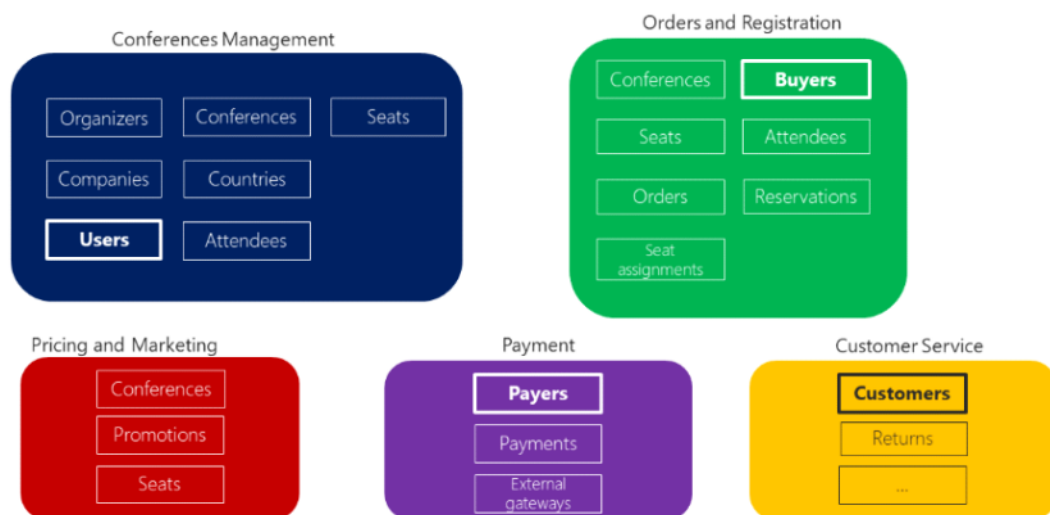

<https://www.infoq.cn/article/ddd-contextmapping>